# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

---

# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
## National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

§22 55114*02

Genehmigungsnummer**: 55114*02**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   **AUTEC GmbH & Co. KG**
   **DE-67105 Schifferstadt**

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   **Entfällt**
   **Not applicable**

3. Typbezeichnung:
   Type:
   **RX8018**

Genehmigungsnummer: **55114*02**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
**Hersteller oder Herstellerzeichen**
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Felgengröße**
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**
**Approval identification**

**Einpresstiefe**
**Inset/outset**

§22 55114*02

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
**11.08.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
**55005324 (3. Ausfertigung)**

Genehmigungsnummer: **55114*02**
Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**
**The approval object *„special wheels for passenger cars“* shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**
**Annex/es of the test report**

| | |
|---|---|
| **11 - 12** | **1. Ausfertigung** |
| **5, 10** | **2. Ausfertigung** |
| **2 - 4** | **3. Ausfertigung** |

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht**
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**
**Update of the versions**

§22 55114*02

Genehmigungsnummer: **55114*02**
Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **27.08.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:




Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22 55114*02

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: 55114*02**
Approval No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausgabedatum:<br>Date of issue: | **06.03.2024** | letztes Änderungsdatum:<br>last date of amendment: | **27.08.2026** |

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

| Prüfbericht(e) Nr.:<br>Test report(s) No.: | Datum:<br>Date |
|---|---|
| **55005324 (1. Ausfertigung)** | **23.02.2024** |
| **55005324 (2. Ausfertigung)** | **22.05.2025** |
| **55005324 (3. Ausfertigung)** | **11.08.2026** |

| Beschreibungsbogen Nr.:<br>Information document No.: | Datum:<br>Date |
|---|---|
| **RX8018** | **06.12.2023** |
| **RX8018** | **02.06.2026** |

Liste der Änderungen:
List of modifications:
**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**
**See appendix "List of modifications" of the test report**

§22 55114*02

**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Nummer der Genehmigung: **55114*02**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 55114**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

§22 55114*02

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Approval No.: **55114*02**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 55114*02

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

**Auftraggeber**

AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Typ RX8018
Radgröße 8.0Jx18H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein-press-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abroll-umfang (mm) | Gültig ab Herstell-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | RX8018 LK108/ohne Ring | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 32,5 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 39 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 31 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/57,1 | 45 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 61 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/57,1 | 45 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 32,5 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 32,5 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 39 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 71 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 43 | 870 | 2300 | 1/2024 |
| 71 | RX8018 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 43 | 870 | 2300 | 1/2024 |
| 30 | RX8018 LK120/ohne Ring | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 2300 | 11/2023 |
| 62 | RX8018 LK130 WDP/ohne Ring | 5/130/66,5 | 40 | 870 | 2300 | 3/2026 |

§22 55114*02

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 55114
Herstellerzeichen AUTEC Germany
Radtyp und Ausführung RX8018 (s.o.)
Radgröße 8.0Jx18H2
Einpreßtiefe ET.. (s.o.)
Gießereikennzeichen ww. YHM, WDP
Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) | Verfahren | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 2300 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 31 | 5/112/57,1 | 45 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 61 | 5/112/57,1 | 45 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 32,5 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 32,5 | 870 | 2300 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 39 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 39 | 870 | 2300 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 43 | 870 | 2300 | FE | 02/2024 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 2300 | FE | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 2300 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 62 | 5/130/66,5 | 40 | 870 | 2300 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 205/40R18 | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 61 | 5/112/57,1 | 45 | 870 | 205/40R18 | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 39 | 870 | 205/40R18 | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 43 | 870 | 205/40R18 | 02/2024 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 205/40R18 | 12/2023 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 205/40R18 | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 205/40R18 | 06/2026 | TZT Lambsheim |
| 62 | 5/130/66,5 | 40 | 870 | 205/40R18 | 06/2026 | TZT Lambsheim |

§22 55114*02

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-press-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 42 | 870 | 285/65R18 | FE | 10/2023 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 285/65R18 | FE | 10/2023 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 50 | 870 | 285/65R18 | FE | 06/2026 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 43 ET42 betrug 12,43 kg.

§22 55114*02

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabellen Testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Beschreibung | - | 06.12.2023 |
| | mit Änderung vom | 02.06.2026 |
| Radzeichnung | RX8018-YHM | 25.04.2023 |
| | mit Änderung vom | 22.11.2023 |
| Radzeichnung | RX8018-WDP | 22.08.2026 |
| Zubehörzeichnung | AUTEC-Z-001 | 06.08.2004 |
| | mit Änderung vom | 07.04.2026 |
| Verwendungen | Anlage 1 bis 12 | |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 11. August 2026

Kocher

00473688.DOCX

§22 55114*02

**Liste der Änderungen**

| | |
|---|---|
| Es wird geändert: | Aktualisierung Radbeschreibung<br>Aktualisierung Zubehörzeichnung<br>Aktualisierung Verwendungsbereich |
| Es wird hinzugefügt: | Neue Radzeichnung (WDP)<br>Stichprobenprüfungen (neue Gießerei WDP) an den Radausführungen 43 5-108, 71 5-112 und 30 5-120 durchgeführt<br>Neue Radausführung 62 5-130 ergänzt<br>Biegeumlaufprüfung Ausführung 43 5-108, 71 5-112, 30 5-120, 62 5-130 ergänzt<br>Impact Test Ausführung 43 5-108, 30 5-120, 62 5-130 ergänzt<br>Abrollprüfung Ausführung 30 5-120 ergänzt<br>Gießereikennzeichen WDP ergänzt<br>Verwendungsbereichsgutachten ergänzt |
| Es wird berichtigt: | - |
| Es entfällt: | - |

§22 55114*02

**Auftraggeber**
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Typ RX8018
Radgröße 8.0Jx18H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress-tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | RX8018 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 39 | 870 | 2300 |

**Kennzeichnungen**

| | |
|---|---|
| KBA-Nummer | 55114 |
| Herstellerzeichen | AUTEC Germany |
| Radtyp und Ausführung | RX8018 (s.o.) |
| Radgröße | 8.0Jx18H2 |
| Einpresstiefe | ET.. (s.o.) |
| Herstelldatum | Monat und Jahr |

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 120 | 30 | 24116 |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 140 | 30 | 24125 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 140 | 30 | 24116 |
| S04 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 125 | 30 | 24116 |
| S05 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 160 | 30 | 24116 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Aiways
Audi
Ford
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 S01 |
| | 55, 60 | 235/55R18 | | |
| | 55, 60 | 245/50R18 | A01 K1a K1b | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140 | 215/40R18 | T85 T89 | A12 A14 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V18 S01 |
| | 77-140 | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87 | |
| | 77-140 | 225/40R18 | A01 K1a K2b | |
| | 77-140 | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b | |
| | 77-140 | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92 | 215/40R18 | T85 T89 | A12 A14 A21 A58 Cbo F23 Lim V18 S01 |
| | 77-92 | 225/35R18 | A01 K1a K2b K6g K8h T83 T87 | |
| | 77-92 | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8h | |
| | 77-92 | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h | |
| | 77-92 | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6h K8m | |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | 215/40R18 | K1c K56 R37 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Cbo S01 |
| | 75-147 | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87 | |
| | 75-147 | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 | |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/40R18 | T85 T89 | A12 A14 A21 A57 F24 Lim NoE NoP V00 V18 S03 |
| | 110 | 215/45R18 | | |
| | 110-147 | 215/40R18 | M+S T85 T89 | |
| | 110-147 | 215/45R18 | M+S | |
| | 110-147 | 225/40R18 | A01 K1a K2b | |
| | 110-147 | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 110-147 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h | |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/40R18 | K2b T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 F24 Flh KOV NoE NoP V00 V18 S03 |
| | 110 | 215/45R18 | K2b | |
| | 110-147 | 215/40R18 | K2b M+S T85 T89 | |
| | 110-147 | 215/45R18 | K2b M+S | |
| | 110-147 | 225/40R18 | K1a K2b | |
| | 110-147 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 110-147 | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 81-96 | 215/40R18 | K2b K4i K8h T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 Flh KOV NoE NoP V18 S03 |
| | 81-96 | 215/45R18 | G01 K2b K4i K8h | |
| | 81-96 | 225/40R18 | K1a K2b K4i K8h | |
| | 81-96 | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m | |
| | 81-96 | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8m | |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 110 | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh S01 |
| | 110 | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T87 | |
| | 110 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 215/40R18 | K2b R37 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh KOV V18 S03 |
| | 110 | 215/45R18 | K2b R37 | |
| | 110, 130 | 225/40R18 | K1a K2b | |
| | 110, 130 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 110, 130 | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0418*.. | 184-195 | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89 | A01 A12 A14 A21 Flh S01 |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..;<br>e1*2001/116*0241*..;<br>e1*2001/116*0418*..;<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | 215/40R18 | K1c K56 R37 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 Flh S01 |
| | 66-147 | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87 | |
| | 66-147 | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 | |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140 | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 F24 Flh V00 V18 S01 |
| | 77-140 | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T83 T87 | |
| | 77-140 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| | 77-140 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 77-96 | 215/40R18 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 Flh V18 S01 |
| | 77-96 | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T83 T87 | |
| | 77-96 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-96 | 245/35R18 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K8s | |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*.. | 253 | 225/40R18 | M+S T92 | A12 A14 A21 Car Cbo Lim S01 |
| | 253 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93 | |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 225/45R18 | T91 T95 | A12 A14 A21 Car Lim NBF V18 X27 S01 |
| | 89-257 | 235/40R18 | T91 T93 | |
| | 89-257 | 245/40R18 | T93 | |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 225/50R18 | | A12 A14 A21 X28 S01 |
| | 120-257 | 235/45R18 | | |
| | 120-257 | 245/45R18 | | |
| | 120-257 | 255/45R18 | A01 K42 K46 | |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 320 | 235/45R18 | M+S T94 T98 | A12 A14 A21 Car Lim X27 S01 |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*.. | 154-257 | 235/50R18 | A12 R37 | A14 A21 BnK Lim NBF V18 S01 |
| | 154-257 | 245/45R18 | A11 R37 T00 T96 | |
| | 154-257 | 255/45R18 | A12 | |
| | 154-331 | 235/50R18 | A12 M+S | |
| | 154-331 | 245/45R18 | A11 M+S T00 T96 | |
| | 154-331 | 255/45R18 | A12 M+S | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb | 81-110 | 215/50R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A58 V18 S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | K1a K2b | |
| | 81-110 | 235/45R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | K1c K2b | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 81-110 | 215/50R18 | R70 | A12 A14 A21 A58 KMV R92 V18 S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | | |
| | 81-110 | 235/45R18 | | |
| | 81-110 | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140 | 215/50R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A56 S03 |
| | 110, 140 | 225/45R18 | K1a K2b | |
| | 110, 140 | 235/45R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/40R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/45R18 | K1c K2b | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/50R18 | R70 | A12 A14 A21 A56 KMV R92 S03 |
| | 110, 140 | 225/45R18 | | |
| | 110, 140 | 235/45R18 | | |
| | 110, 140 | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 225/45R18 | | A12 A14 A21 A57 V00 V18 S02 |
| | 88-162 | 225/50R18 | | |
| | 88-162 | 235/45R18 | | |
| | 88-162 | 235/50R18 | | |
| | 88-162 | 245/45R18 | | |
| | 88-162 | 255/45R18 | | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 225/45R18 | | A12 A14 A21 A57 KMV V00 V18 S02 |
| | 88-162 | 225/50R18 | | |
| | 88-162 | 235/45R18 | | |
| | 88-162 | 235/50R18 | | |
| | 88-162 | 245/45R18 | | |
| | 88-162 | 255/45R18 | | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 MpH S02 |
| | 110-180 | 225/60R18 | | |
| | 110-180 | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-180 | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S02 |
| | 110-180 | 225/60R18 | | |
| | 110-180 | 235/50R18 | | |
| | 110-180 | 235/55R18 | | |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*.. | 110-195 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21 A57 KOV NoE NoP S02 |
| | 110-195 | 235/55R18 | | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3,-/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-leistung: 200kW) | 130 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21 A58 KOV S02 |
| | 130 | 235/55R18 | | |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/40R18 | K1a K1b K4g K4i K6g K8h M+S T92 | A01 A12 A14 A21 A56 Flh S01 |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 215/40R18 | M+S T85 T89 | A12 A14 A21 A56 Cbo F24 Lim S01 |
| | 206-228 | 225/40R18 | A01 K1a K2b | |
| | 206-228 | 235/40R18 | A01 K1a K2b | |
| | 206-228 | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h | |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 215/40R18 | M+S R37 T89 | A12 A14 A21 A56 F24 Lim NoP S03 |
| | 228 | 215/45R18 | M+S R37 | |
| | 228, 245 | 225/40R18 | A01 K1a K2b | |
| | 228, 245 | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 228, 245 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h | |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 215/40R18 | K2b M+S R37 T89 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 Flh KOV NoP S03 |
| | 228 | 215/45R18 | K2b M+S R37 | |
| | 228, 245 | 225/40R18 | K1a K2b | |
| | 228, 245 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 228, 245 | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 Flh V00 S01 |
| | 206-228 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| | 206-228 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 215/50R18 | M+S R70 | A12 A14 A21 A56 KMV S03 |
| | 221 | 225/45R18 | M+S | |
| | 221 | 235/45R18 | | |
| | 221 | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 221 | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00 | 118-155 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A57 Cbo Cpe S01 |
| | 118-155 | 225/45R18 | | |
| | 118-155 | 235/40R18 | A01 K46 K56 | |
| | 118-155 | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56 | |
| | 118-200 | 225/40R18 | M+S | |
| | 118-200 | 225/45R18 | M+S | |
| | 118-200 | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56 M+S | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169 | 225/40R18 | A91 | A14 A21 A57 Cbo Cpe V00 V18 S01 |
| | 132-169 | 225/45R18 | A91 | |
| | 132-169 | 235/40R18 | A01 A12 K6g | |
| | 132-169 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S) | 180 | 225/40R18 | A91 | A14 A21 A57 Cbo Cpe V00 V18 S01 |
| | 180 | 225/45R18 | A91 | |
| | 180 | 235/40R18 | A01 A12 K6g | |
| | 180 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c | |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16 | 250, 265 | 225/40R18 | M+S | A12 A14 A21 A56 Cbo Cpe S01 |
| | 250, 265 | 225/45R18 | M+S | |
| | 250, 265 | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S | |
| | 250, 265 | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56 M+S | |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235 | 225/40R18 | A91 M+S | A14 A21 A56 Cbo Cpe S01 |
| | 210-235 | 225/45R18 | A91 M+S | |
| | 210-235 | 235/40R18 | A01 A12 K6g M+S | |
| | 210-235 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c M+S | |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*.. | 55-90 | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98 | |
| Ford Transit/Tourneo Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*.. | 55-90 | 215/45R18 | K1a K2b T93 | A01 A12 A14 A21 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98 | |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 225/50R18 | | A12 A14 A21 A58 V18 S04 |
| | 119 | 235/50R18 | | |
| | 119 | 245/45R18 | | |
| | 119 | 255/45R18 | | |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/50R18 | | A12 A14 A21 A58 V18 S04 |
| | 119 | 235/50R18 | | |
| | 119 | 245/45R18 | | |
| | 119 | 255/45R18 | | |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 125 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 NoE NoP S04 |
| | 125 | 225/60R18 | | |
| | 125 | 235/55R18 | | |
| | 125 | 245/55R18 | | |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid | 105 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 S04 |
| | 105 | 225/60R18 | | |
| | 105 | 235/55R18 | | |
| | 105 | 245/55R18 | | |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 105 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 NoP S04 |
| | 105 | 225/60R18 | | |
| | 105 | 235/55R18 | | |
| | 105 | 245/55R18 | | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro | 54, 84 | 225/50R18 | K1a K4i | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V18 S04 |
| | 54, 84 | 225/55R18 | K1a K4i | |
| | 54, 84 | 235/50R18 | K1c K4i K6w | |
| | 54, 84 | 245/50R18 | K1c K2b K4i K4m K5w K6x K8x | |
| | 54, 84 | 255/45R18 | K1c K4i K5w K6w | |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+ | 75, 85 | 225/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Flh NoE NoP V18 S04 |
| | 75, 85 | 235/45R18 | | |
| | 75, 85 | 245/40R18 | R03 | |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Flh S04 |
| | 68-75 | 225/45R18 | | |
| | 68-75 | 235/40R18 | | |
| | 68-75 | 245/40R18 | A01 K3i K4i K6d K6w | |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+ | 75, 85 | 215/35R18 | K1c K2b K3b K5d T84 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh MHy V18 S04 |
| | 75, 85 | 225/35R18 | K1c K2b K3b K3i K5d | |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range | 90 | 235/45R18 | K2b | A01 A12 A14 A21 A58 Flh Z18 S04 |
| | 90 | 245/40R18 | K1a K1b K2b | |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 54, 68 | 215/45R18 | A32 T93 | A14 A21 A58 Flh V18 X88 S04 |
| | 54, 68 | 225/40R18 | A01 A12 K2b T92 | |
| | 54, 68 | 225/45R18 | A01 A12 K2b | |
| | 54, 68 | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 54, 68 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie | 68,70 | 235/45R18 | K2b | A01 A12 A14 A21 A58 Flh Z18 S04 |
| | 68,70 | 245/40R18 | K1a K1b K2b | |
| MG4 Electric/EV XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 152 | 235/45R18 | K2b | A01 A12 A14 A21 A56 Flh S04 |
| | 152 | 245/40R18 | K1a K1b K2b | |
| MG4 EV Urban<br>AH4E<br>e4*2018/858*00271*..<br>- Elektro | 55 | 215/40R18 | T89 | A12 A14 A21 A58 Flh V18 S04 |
| | 55 | 225/40R18 | A01 K2b | |
| | 55 | 235/40R18 | A01 K2b | |
| | 55 | 245/35R18 | A01 K2b K4i K8e R03 | |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro | 73, 75 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Car F23 V18 S04 |
| | 73, 75 | 225/40R18 | A01 K2b | |
| | 73, 75 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8h | |
| | 73, 75 | 245/40R18 | A01 K1c K2b K8h | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*00-18<br>- Elektro | 70 | 215/55R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V18 Z18 S05 |
| | 70 | 235/50R18 | K2c R03 | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 110,140 | 225/50R18 | A90 M+S | A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 110,140 | 235/45R18 | A33 M+S | |
| | 110,140 | 245/45R18 | A90 | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024 | 110, 150 | 245/45R18 | A90 | A14 A21 A57 NoP S03 |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/50R18 | A90 M+S R37 | A14 A21 A58 B03 S03 |
| | 110 | 235/45R18 | A33 M+S R37 | |
| | 110 | 245/45R18 | A90 M+S | |
| | 110 | 245/45R18 | A90 Z17 Z18 | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110 | 245/45R18 | A90 | A14 A21 A58 Z18 S03 |
| | 110, 130 | 245/45R18 | A90 M+S | |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 180,228 | 225/50R18 | A90 M+S | A14 A21 A57 NoP Z18 S03 |
| | 180,228 | 235/45R18 | A33 M+S | |
| | 180,228 | 245/45R18 | A90 M+S | |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110, 150 | 225/40R18 | M+S | A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh NoP S03 |
| | 110, 150 | 225/40R18 | R37 | |
| | 110, 150 | 235/40R18 | A01 G90 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S | |
| | 110, 150 | 235/40R18 | A01 G90 K1a K1b K3a K5b K5u K9v R37 | |
| | 110, 150 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v M+S | |
| | 110, 150 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v R37 | |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110 | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh NoE NoP V18 S03 |
| | 110 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h | |
| | 110 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 Z18 S03 |
| | 110 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v | |
| | 110 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v | |
| | 110, 130 | 225/40R18 | M+S | |
| | 110, 130 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S | |
| | 110, 130 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v M+S | |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 221-245 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh NoP S03 |
| | 221-245 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v | |
| | 221-245 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v | |
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro | 45 | 225/45R18 | A90 R37 | A14 A21 A58 Flh V18 S03 |
| | 45 | 225/45R18 | A90 M+S | |
| | 45 | 235/45R18 | A01 A12 K2b R37 | |
| | 45 | 235/45R18 | A01 A12 K2b M+S | |
| | 45 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R37 | |
| | 45 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S | |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 110, 150 | 235/55R18 | A92 | A14 A21 A57 NoE NoP S03 |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/55R18 | A92 | A14 A21 A58 Z18 S03 |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 195 | 235/55R18 | A92 M+S | A14 A21 A56 NoE NoP Z18 S03 |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 215/45R18 | T93 | A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 85-162 | 225/45R18 | T95 | |
| | 85-162 | 235/40R18 | T93 T95 | |
| | 85-162 | 235/45R18 | T94 T98 | |
| | 85-162 | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 | |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-155 | 215/40R18 | K1c K2b T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A60 Flh KOV SeF Sth S01 |
| | 63-155 | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T83 T87 | |
| | 63-155 | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T91 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 215/50R18 | A13 R37 R70 | A14 A21 A58 F23 KMV NoP V18 S03 |
| | 85, 110 | 215/50R18 | A13 M+S R70 | |
| | 85, 110 | 225/45R18 | A13 M+S | |
| | 85, 110 | 225/45R18 | A13 R37 | |
| | 85, 110 | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S | |
| | 85, 110 | 235/45R18 | A12 M+S | |
| | 85, 110 | 235/45R18 | A12 R37 | |
| | 85, 110 | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 85, 110 | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 215/50R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 KOV NoP S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | K1c | |
| | 81-110 | 225/50R18 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/45R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | K1c K2b | |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/50R18 | A13 R70 | A14 A21 A56 F24 KMV NoP S03 |
| | 110, 140 | 225/45R18 | A13 | |
| | 110, 140 | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110, 140 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b | |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-.. | 221 | 225/45R18 | A13 R37 | A14 A21 A56 BW7 F24 Z18 S03 |
| | 221 | 225/45R18 | A13 M+S | |
| | 221 | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b R37 | |
| | 221 | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 221 | 235/45R18 | A33 M+S | |
| | 221 | 235/45R18 | A33 R37 | |
| | 221 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b R37 | |
| | 221 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 221 | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 221 | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b R37 | |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb | 110 | 215/50R18 | A13 M+S R70 | A14 A21 A58 F23 KMV NoP V18 S03 |
| | 110 | 225/45R18 | A13 M+S | |
| | 110 | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S | |
| | 110 | 235/45R18 | A12 M+S | |
| | 110 | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 110 | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-.. | 140 | 225/45R18 | A13 M+S | A14 A21 A56 F24 NoP S03 |
| | 140 | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 140 | 235/45R18 | A33 M+S | |
| | 140 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 140 | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 225/50R18 | A90 M+S | A14 A21 A56 B03 BW7 F24 KMV Z20 S03 |
| | 221 | 235/45R18 | A33 M+S | |
| | 221 | 245/45R18 | A12 M+S | |
| | 221 | 255/45R18 | A01 A12 K1a K2b M+S | |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP) | 180-221 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh NoP V00 V18 Z18 S03 |
| | 180-221 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v | |
| | 180-221 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v | |
| | 180-228 | 225/40R18 | M+S | |
| | 180-228 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S | |
| | 180-228 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v M+S | |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP) | 110 | 225/40R18 | M+S | A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 Z18 S03 |
| | 110 | 225/40R18 | R09 | |
| | 110 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S | |
| | 110 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v R37 | |
| | 110 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v M+S | |
| | 110 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v R37 | |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | 215/40R18 | R37 T85 T89 | A12 A14 A21 A58 Car Lim S01 |
| | 75-155 | 225/40R18 | T88 T89 | |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*.. | 63-155 | 215/40R18 | K1a K1b K27 K2b R37 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S01 |
| | 63-155 | 225/35R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37 T83 T87 | |
| | 63-195 | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110 | 215/40R18 | K1a K2b T85 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh KOV V18 S01 |
| | 63 - 110 | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83 | |
| | 63 - 110 | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | |
| | 63 - 110 | 235/35R18 | K1c K2b K6g K6j K8k | |
| | 63 - 110 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-140 | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89 | A01 A12 A14 A21 Car F24 Flh KOV V00 V18 S01 |
| | 81-140 | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T83 T87 | |
| | 81-140 | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 81-140 | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 81-140 | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110 | 215/40R18 | K2b K3a K5d T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh NoE NoP V18 S03 |
| | 85, 110 | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h | |
| | 85, 110 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h | |
| | 85, 110 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m | |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP) | 66-110 | 215/40R18 | K2b K3a K5d T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V18 S03 |
| | 66-110 | 225/35R18 | K1a K2b K3a K5d K8h T83 T87 | |
| | 66-110 | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h | |
| | 66-110 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h | |
| | 66-110 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m | |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP) | 110 | 215/40R18 | K3a K5d R37 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V18 S03 |
| | 110, 140 | 215/40R18 | K3a K5d M+S R37 T85 T89 | |
| | 110, 140 | 225/40R18 | K1a K3a K5d | |
| | 110, 140 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i | |
| | 110, 140 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 195,206 | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 BW7 Car F24 Flh V18 S01 |
| | 195,206 | 215/40R18 | K1v K2h K6j T85 T89 | |
| | 195-221 | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 195-221 | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 195-221 | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP) | 110 | 215/40R18 | K3a K5d M+S T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh KOV V18 S03 |
| | 110 | 225/40R18 | K1a K3a K5d | |
| | 110 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i | |
| | 110 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110 | 225/40R18 | K1a K3a K5d | A01 A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S03 |
| | 110 | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i | |
| | 110 | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-135 | 215/45R18 | K6j K6y | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-92 | 215/45R18 | K6j K6y | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 KMV S01 |
| | 81-92 | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line | 110-180 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 MpH S03 |
| | 110-180 | 225/60R18 | | |
| | 110-180 | 235/50R18 | A01 K1a K1b | |
| | 110-180 | 235/55R18 | A01 K1a K1b | |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S03 |
| | 110-180 | 225/60R18 | | |
| | 110-180 | 235/50R18 | | |
| | 110-180 | 235/55R18 | | |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70 | 235/60R18 | A32 | A14 A21 A58 V18 Z18 S01 |
| | 70 | 245/55R18 | A12 | |
| | 70 | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b | |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 215/50R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 KOV V18 S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | K1c | |
| | 81-110 | 225/50R18 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/45R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R18 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 215/50R18 | A13 R70 | A14 A21 A58 F23 KMV V18 S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | A13 | |
| | 81-110 | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b | |
| | 81-110 | 235/45R18 | A12 | |
| | 81-110 | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/50R18 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 KOV S03 |
| | 110, 140 | 225/45R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/50R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/45R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/45R18 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 255/45R18 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/50R18 | A13 R70 | A14 A21 A56 F24 KMV S03 |
| | 110, 140 | 225/45R18 | A13 | |
| | 110, 140 | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/45R18 | A13 | |
| | 110, 140 | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b | |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout | 85-147 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 85-147 | 225/60R18 | | |
| | 85-147 | 235/50R18 | | |
| | 85-147 | 235/55R18 | | |
| | 85-180 | 225/55R18 | M+S | |
| | 85-180 | 225/60R18 | M+S | |
| | 85-180 | 235/50R18 | M+S | |
| | 85-180 | 235/55R18 | M+S | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS | 110-150 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 110-150 | 235/55R18 | | |
| | 110-195 | 225/55R18 | M+S | |
| | 110-195 | 235/55R18 | M+S | |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110 | 235/55R18 | | |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*.. | 55-118 | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89 | A01 A12 A14 A21 Car Lim Npf V00 V18 S01 |
| | 55-147 | 225/40R18 | K1c T88 T89 T91 | |
| | 55-147 | 245/35R18 | K2b K46 K56 R03 T88 T89 T92 | |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 63-110 | 215/40R18 | | A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf V18 S01 |
| | 63-110 | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87 | |
| | 63-110 | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 63-110 | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 63-110 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8g | |
| | 63-110 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K8k | |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 77-169 | 215/40R18 | T85 T89 | A12 A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf V00 V18 S01 |
| | 77-169 | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87 | |
| | 77-169 | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K6g K8e | |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110 | 215/40R18 | K2b K8g T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf V18 S01 |
| | 63-110 | 225/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k T83 T87 | |
| | 63-110 | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k | |
| | 63-110 | 235/35R18 | K1a K1b K2c K8k | |
| | 63-110 | 235/40R18 | K1a K1b K2c K8k | |
| | 63-110 | 245/35R18 | K1c K2c K6g K8t | |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140 | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf V00 V18 S01 |
| | 81-140 | 225/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T83 T87 | |
| | 81-180 | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S T85 T89 | |
| | 81-180 | 225/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88 T92 | |
| | 81-180 | 235/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T86 T90 | |
| | 81-180 | 235/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s | |
| | 81-180 | 245/35R18 | K1c K2c K6h K6i K8s T88 T92 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. - incl. Facelift 2024 | 81-110 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Car F23 KOV Lim NoE NoP V18 S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | | |
| | 81-110 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h | |
| | 81-110 | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. - incl. RS - incl. Facelift 2024 | 110 | 215/45R18 | Z16 | A12 A14 A21 A57 Car F24 KOV Lim MpH NoE V00 V18 S03 |
| | 110-195 | 215/45R18 | M+S | |
| | 110-195 | 225/45R18 | | |
| | 110-195 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h | |
| | 110-195 | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| Skoda Octavia Scout (II) 1Z e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | 225/45R18 | K1c K56 | A01 A12 A14 A21 A56 Car KMV S01 |
| | 103-118 | 235/40R18 | K1c K56 | |
| | 103-118 | 245/40R18 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19 | 81-135 | 215/45R18 | M+S | A12 A14 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 81-135 | 225/40R18 | | |
| | 81-135 | 225/45R18 | | |
| | 81-135 | 235/40R18 | | |
| | 81-135 | 245/40R18 | | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 110-140 | 215/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 110-140 | 225/40R18 | K4i K6g K6w K8e K9v | |
| | 110-140 | 225/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v | |
| | 110-140 | 235/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| | 110-140 | 245/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| Skoda Octavia Scout (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 85, 110 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Car F23 KMV NoE NoP V18 S03 |
| | 85, 110 | 225/45R18 | | |
| | 85, 110 | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| Skoda Octavia Scout 4x4 (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A56 Car F24 KMV NoE NoP S03 |
| | 110, 147 | 215/45R18 | M+S | |
| | 110, 147 | 225/45R18 | | |
| | 110, 147 | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 110, 147 | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21 | 77-191 | 225/40R18 | K1a K2b K56 T92 | A01 A12 A14 A21 Car Lim V18 S01 |
| | 77-191 | 245/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56 T92 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206 | 215/45R18 | A91 T89 T93 | A14 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 S03 |
| | 88-206 | 225/45R18 | A12 | |
| | 88-206 | 235/40R18 | A12 | |
| | 88-206 | 235/45R18 | A12 | |
| | 88-206 | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e | |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*.. | 110-195 | 225/45R18 | A11 | A14 A21 A57<br>Car KOV Lim<br>NoP V00 V18<br>S03 |
| | 110-195 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110-195 | 245/40R18 | A01 A12 K1a | |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/45R18 | A11 T95 | A14 A21 A58<br>Car KOV Lim<br>V18 S03 |
| | 110 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110 | 245/40R18 | A01 A12 K1a | |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid | 115 | 215/45R18 | A91 T93 | A14 A21 A58<br>Car Lim V18<br>S03 |
| | 115 | 225/45R18 | A12 | |
| | 115 | 235/40R18 | A12 | |
| | 115 | 235/45R18 | A12 | |
| | 115 | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e | |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | 215/45R18 | T89 T93 | A12 A14 A21<br>A57 S01 |
| | 77-125 | 225/40R18 | A01 K1b T89 T91 T92 | |
| | 77-125 | 225/45R18 | A01 K1b T91 T95 | |
| | 77-125 | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93 | |
| | 77-125 | 245/40R18 | A01 K1c K2b | |
| VW Arteon -/Shooting Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 225/45R18 | A33 | A14 A21 A57<br>Car Lim MpH<br>S03 |
| | 110-206 | 225/50R18 | A12 | |
| | 110-206 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110-206 | 245/40R18 | A12 | |
| | 110-206 | 245/45R18 | A12 | |
| | 110-206 | 255/45R18 | A12 | |
| VW Arteon R -/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 235 | 245/40R18 | A94 | A14 A21 A56<br>Car Lim NoP<br>S03 |
| | 235 | 245/45R18 | A94 | |
| | 235 | 255/45R18 | A12 | |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*.. | 77-162 | 215/45R18 | | A12 A14 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S01 |
| | 77-162 | 215/50R18 | A01 K1a K1b R70 | |
| | 77-162 | 225/45R18 | | |
| | 77-162 | 235/40R18 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 235/45R18 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c | |
| | 77-162 | 245/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125 | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92 | A01 A12 A14 A21 A57 A67 K34 S01 |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016 | 55-110 | 225/40R18 | K1c K2a K2b T92 | A01 A12 A14 A21 A57 A67 S01 |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*.. | 55-90 | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-96 | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98 | |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*.. | 55-90 | 215/45R18 | K1a K2b T93 | A01 A12 A14 A21 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-96 | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98 | |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130 | 215/45R18 | R02 T89 T93 | A12 A14 A21 KMV V18 S01 |
| | 75-130 | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93 | |
| | 75-130 | 225/40R18 | A01 K1a M+S T88 T92 | |
| | 75-130 | 235/40R18 | A01 K1a R02 | |
| | 75-130 | 235/40R18 | R03 | |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011 | 85-184 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A58 Cbo V18 S01 |
| | 85-184 | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56 | |
| | 85-191 | 215/45R18 | M+S | |
| | 85-191 | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56 M+S | |
| | 85-191 | 235/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 | |
| | 85-191 | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 | |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24 | 55-169 | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 S01 |
| | 55-169 | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T83 T87 | |
| | 55-184 | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 | |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14 | 59-147 | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car K56 S01 |
| | 59-147 | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87 | |
| | 59-147 | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173 | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 T89 | A01 A12 A14 A21 V18 S01 |
| | 59-173 | 225/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T83 T87 | |
| | 59-173 | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 59-173 | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90 | |
| | 59-173 | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 59-173 | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03 | |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio | 188-199 | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T89 | A01 A12 A14 A21 V18 S01 |
| | 188-199 | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 188-199 | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T90 | |
| | 188-199 | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 188-199 | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03 | |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05 | 59-118 | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 T89 | A01 A12 A14 A21 Car V18 S01 |
| | 59-118 | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T83 T87 | |
| | 59-118 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i | |
| | 59-118 | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90 | |
| | 59-118 | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 59-118 | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03 | |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169 | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE V00 V18 S01 |
| | 63-213 | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T85 T89 | |
| | 63-213 | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T83 T87 | |
| | 63-213 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 63-213 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 T90 | |
| | 63-213 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110 | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE V18 S01 |
| | 63-110 | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83 | |
| | 63-110 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g | |
| | 63-110 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k | |
| | 63-110 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k | |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 81-135 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A56 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 225/40R18 | A01 K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 225/45R18 | A01 K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 235/40R18 | A01 K1a K3b K6g K6i K6w K8e | |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017 | 110 | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 S01 |
| | 110 | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T87 | |
| | 110 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017 | 206, 221 | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 S01 |
| | 206-228 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 206-228 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 T90 | |
| | 206-228 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 213-228 | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T89 | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 213-228 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 213-228 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 T90 | |
| | 213-228 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110 | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V18 S03 |
| | 110-150 | 215/40R18 | K1a K2b M+S T85 T89 | |
| | 110-150 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110-150 | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110-150 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96 | 215/40R18 | K1a K2b K8h T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V18 S03 |
| | 66-96 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K8h | |
| | 66-96 | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h | |
| | 66-96 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14 | 140, 147 | 215/45R18 | | A12 A14 A21 A56 Car F24 KMV NoE NoP S03 |
| | 140, 147 | 225/40R18 | M+S | |
| | 140, 147 | 225/45R18 | | |
| | 140, 147 | 235/40R18 | A01 K1a K6g K6w K8e | |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*.. | 147 | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89 | A12 A14 A21 A58 F24 Flh NoE NoP V18 S03 |
| | 147 | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89 | |
| | 147 | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 147 | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 147 | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 110, 130 | 215/40R18 | K1a K2b M+S T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh KOV V18 S03 |
| | 110, 130 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110, 130 | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110, 130 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024 | 180, 195 | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89 | A12 A14 A21 A58 F24 Flh NoE NoP V18 S03 |
| | 180, 195 | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89 | |
| | 180, 195 | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 180, 195 | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 180, 195 | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh NoP V18 S03 |
| | 221 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 221 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| | 239 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S | |
| | 239 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S | |
| | 239 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m M+S | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 110 | 215/40R18 | K1a K2b R37 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh KOV V18 S03 |
| | 110 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110 | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m | |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37 | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 Flh NoP S03 |
| | 235, 245 | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S | |
| | 235, 245 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37 | |
| | 235, 245 | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S | |
| | 235, 245 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m R37 | |
| | 235, 245 | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m M+S | |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*.. | 55-125 | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 K56 S01 |
| | 55-125 | 225/40R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T88 T89 | |
| | 55-85 | 225/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T87 | |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85 | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 V18 S01 |
| | 63-85 | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8k T83 | |
| | 63-85 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8k | |
| | 63-85 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t | |
| | 63-85 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t | |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110 | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 V18 S01 |
| | 63-110 | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T83 T87 | |
| | 63-110 | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | |
| | 63-110 | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T86 T90 | |
| | 63-110 | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m | |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70 | 235/60R18 | A32 | A14 A21 A58 Car V18 Z18 S01 |
| | 70 | 245/55R18 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 70 | 245/60R18 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 70 | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b | |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*.. | 66-147 | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89 | A01 A12 A14 A21 A58 K56 Sth S01 |
| | 66-147 | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87 | |
| | 66-147 | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 | |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*.. | 77 - 155 | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Sth V18 S01 |
| | 77 - 155 | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m | |
| | 77 - 155 | 235/35R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s T86 | |
| | 77 - 155 | 235/40R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s | |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*.. | 90-195 | 225/45R18 | A11 T91 T95 | A14 A21 A57 Car KOV NoP V00 V18 S03 |
| | 90-195 | 235/45R18 | A12 | |
| | 90-195 | 245/40R18 | A01 A12 K1a | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (IX) Variant PHEV CJ e1*2018/858*00366*.. - Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/45R18 | A11 T95 | A14 A21 A58 Car KOV V18 S03 |
| | 110, 130 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110, 130 | 245/40R18 | A01 A12 K1a | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 215/45R18 | K1a K46 K56 | A01 A12 A14 A21 Lim V18 S01 |
| | 75-147 | 225/40R18 | K1a K46 K56 T88 T89 | |
| | 75-147 | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 75-147 | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89 | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S | A01 A12 A14 A21 Lim S01 |
| | 184 | 225/40R18 | K1a K46 K56 M+S T88 T89 | |
| | 184 | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 184 | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89 | |
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 215/45R18 | T89 T93 | A12 A14 A21 Car V18 S01 |
| | 75-147 | 225/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89 T91 | |
| | 75-147 | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56 | |
| | 75-147 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89 T92 | |
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56 | A12 A14 A21 Car S01 |
| VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - ab Modell 2011 | 77-155 | 215/45R18 | T89 T93 | A12 A14 A21 Car Lim V18 VoA S01 |
| | 77-155 | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92 | |
| | 77-155 | 235/40R18 | A01 K1a K2b K4i K6g | |
| | 77-155 | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88 T92 | |
| VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - mit Radhaus-Verbreiterungen - ab Modell 2011 | 77-155 | 215/45R18 | T89 T93 | A12 A14 A21 Car KMV Lim V18 VoA S01 |
| | 77-155 | 225/40R18 | T88 T92 | |
| | 77-155 | 235/40R18 | A01 K4i K6g | |
| | 77-155 | 245/35R18 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T88 T92 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 103-155 | 215/45R18 | M+S T89 T93 | A12 A14 A21 A56 Car KMV S01 |
| | 103-155 | 225/40R18 | M+S T92 | |
| | 103-155 | 225/45R18 | | |
| | 103-155 | 235/40R18 | A01 K6g T91 T95 | |
| | 103-155 | 245/40R18 | A01 K6h K6w K8h | |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 88-206 | 215/45R18 | A31 T89 T93 | A14 A21 A57 Car Lim NoP V00 V18 VoA S03 |
| | 88-206 | 225/45R18 | A91 | |
| | 88-206 | 235/40R18 | A12 | |
| | 88-206 | 235/45R18 | A12 | |
| | 88-206 | 245/40R18 | A01 A12 K8h | |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 225/45R18 | A90 T91 T95 | A14 A21 A56 Car KMV S03 |
| | 110-206 | 225/50R18 | A12 | |
| | 110-206 | 235/45R18 | A12 | |
| | 110-206 | 245/45R18 | A12 | |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115 | 215/45R18 | A31 T89 T93 | A14 A21 A58 Car Lim V18 VoA S03 |
| | 115 | 225/45R18 | A91 | |
| | 115 | 235/40R18 | A12 | |
| | 115 | 235/45R18 | A12 | |
| | 115 | 245/40R18 | A01 A12 K8h | |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012 | 100-220 | 225/40R18 | T88 T92 | A12 A14 A21 S01 |
| | 100-220 | 235/40R18 | | |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*.. | 165-331 | 235/50R18 | A30 T01 T97 | A14 A21 BnK Lim V18 S01 |
| | 165-331 | 245/45R18 | A12 T00 T96 | |
| | 165-331 | 255/45R18 | A12 T03 T99 | |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..,<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel | 230 | 235/50R18 | A30 T01 | A14 A21 Lim S01 |
| | 230 | 255/45R18 | A12 T03 | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 90-162 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S01 |
| | 90-162 | 235/40R18 | | |
| | 90-162 | 245/35R18 | | |
| | 90-162 | 245/40R18 | | |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 188-206 | 225/40R18 | | A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S01 |
| | 188-206 | 235/40R18 | | |
| | 188-206 | 245/35R18 | | |
| | 188-206 | 245/40R18 | | |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 215/45R18 | T93 | A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 85-162 | 225/45R18 | T95 | |
| | 85-162 | 235/40R18 | T93 T95 | |
| | 85-162 | 235/45R18 | T94 T98 | |
| | 85-162 | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 | |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-150 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A57 NoE NoP S03 |
| | 110-150 | 235/55R18 | | |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/55R18 | | A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 235/55R18 | | |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-195 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21 A57 NoE NoP RQ3 S03 |
| | 110-195 | 235/55R18 | M+S | |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21 A58 RQ3 S03 |
| | 110, 130 | 235/55R18 | M+S | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 225/50R18 | K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 81-155 | 235/50R18 | K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/45R18 | K2b | |
| | 81-155 | 255/45R18 | K1a K1b K2b | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-155 | 225/50R18 | | A12 A14 A21 A57 KMV S03 |
| | 81-155 | 235/50R18 | | |
| | 81-155 | 245/45R18 | | |
| | 81-155 | 255/45R18 | | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 225/50R18 | | A12 A14 A21<br>A57 S03 |
| | 81-155 | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/45R18 | | |
| | 81-155 | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b | |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 225/55R18 | R37 | A12 A14 A21<br>A57 MpH S03 |
| | 85-180 | 225/60R18 | R37 | |
| | 85-180 | 235/50R18 | | |
| | 85-180 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 225/55R18 | R37 | A12 A14 A21<br>A57 S03 |
| | 110-180 | 225/60R18 | R37 | |
| | 110-180 | 235/50R18 | | |
| | 110-180 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 225/55R18 | R37 | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S03 |
| | 110-180 | 225/60R18 | R37 | |
| | 110-180 | 235/50R18 | | |
| | 110-180 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 225/55R18 | R37 | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S03 |
| | 85-180 | 225/60R18 | | |
| | 85-180 | 235/50R18 | | |
| | 85-180 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-150 | 225/55R18 | | A12 A14 A21<br>A57 NoP S03 |
| | 96-150 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/55R18 | | A12 A14 A21<br>A58 S03 |
| | 110, 130 | 235/55R18 | | |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-195 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21<br>A57 NoP RQ3<br>S03 |
| | 96-195 | 235/55R18 | M+S | |
| VW Tiguan (III) R-Line PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/55R18 | M+S | A12 A14 A21<br>A58 RQ3 S03 |
| | 110, 130 | 235/55R18 | M+S | |

§22 55114*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01 | 66-125 | 215/40R18 | K1c K2b T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Npf S01 |
| | 66-125 | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92 | |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-125 | 215/40R18 | K1c K2b T89 | A01 A12 A14 A21 A58 Npf S01 |
| | 66-130 | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92 | |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140 | 215/45R18 | K1a K2b K6g T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A58 V18 S03 |
| | 81-140 | 225/45R18 | K1c K2b K3c K6h | |
| | 81-140 | 235/45R18 | K1c K2b K3c K6h | |
| | 81-140 | 245/40R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d | |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-140 | 215/50R18 | A01 K1a R70 | A12 A14 A21 A57 Flh S03 |
| | 81-140 | 225/45R18 | | |
| | 81-140 | 235/45R18 | A01 K1a | |
| | 81-140 | 245/40R18 | A01 K1c K2b | |
| | 81-140 | 245/45R18 | A01 K1c K2b | |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*.. | 85, 110 | 225/50R18 | A01 K1a K1b | A12 A14 A21 A58 NoE NoP V18 S03 |
| | 85, 110 | 235/45R18 | | |
| | 85, 110 | 235/50R18 | A01 K1c K2b K3v K4i K6w K8x | |
| | 85, 110 | 245/45R18 | A01 K1a K1b | |
| | 85, 110 | 255/45R18 | A01 K1c K2b K4i K6w K8x | |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-110 | 215/50R18 | A01 K1a R70 | A12 A14 A21 A58 Cbo S03 |
| | 81-110 | 225/45R18 | | |
| | 81-110 | 235/45R18 | A01 K1a | |
| | 81-110 | 245/40R18 | A01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R18 | A01 K1c K2b | |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 221 | 215/50R18 | R70 | A12 A14 A21 A56 Flh S03 |
| | 221 | 225/45R18 | | |
| | 221 | 235/45R18 | | |
| | 221 | 245/40R18 | A01 K1c | |
| | 221 | 245/45R18 | A01 K1c | |

§22 55114*02

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst- | Tragfähigkeit (%) | | |
|---|---|---|---|
| geschwindigkeit | Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

§22 55114*02

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

§22 55114*02

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 55114*02

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

§22 55114*02

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

§22 55114*02

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

§22 55114*02

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

§22 55114*02

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

§22 55114*02

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 55114*02

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 205/40R18 | 225/35R18 |
| Nr. 2 | 205/45R18 | 225/40R18 |
| Nr. 3 | 215/40R18 | 245/35R18, 255/35R18 |
| Nr. 4 | 215/45R18 | 235/40R18, 245/40R18 |
| Nr. 5 | 215/55R18 | 235/50R18 |
| Nr. 6 | 215/60R18 | 235/55R18 |
| Nr. 7 | 225/40R18 | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8 | 225/45R18 | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18 |
| Nr. 9 | 225/50R18 | 245/45R18, 255/45R18 |
| Nr. 10 | 235/40R18 | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 11 | 235/45R18 | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18 |
| Nr. 12 | 235/50R18 | 255/45R18, 285/40R18 |
| Nr. 13 | 235/60R18 | 255/55R18, 285/50R18 |
| Nr. 14 | 235/65R18 | 255/60R18 |
| Nr. 15 | 245/35R18 | 255/35R18 |
| Nr. 16 | 245/40R18 | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18 |
| Nr. 17 | 245/45R18 | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18 |
| Nr. 18 | 245/50R18 | 275/45R18 |
| Nr. 19 | 255/40R18 | 285/35R18, 295/35R18 |
| Nr. 20 | 255/45R18 | 275/40R18, 285/40R18 |
| Nr. 21 | 255/50R18 | 285/45R18 |
| Nr. 22 | 255/55R18 | 285/50R18 |
| Nr. 23 | 265/35R18 | 295/30R18, 315/30R18 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

§22 55114*02

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 11. August 2026 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 36 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 11. August 2026

Kocher

00473732.DOCX

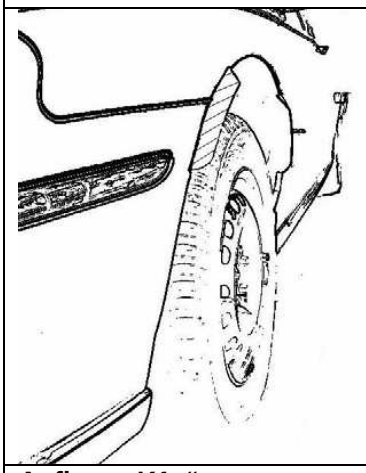

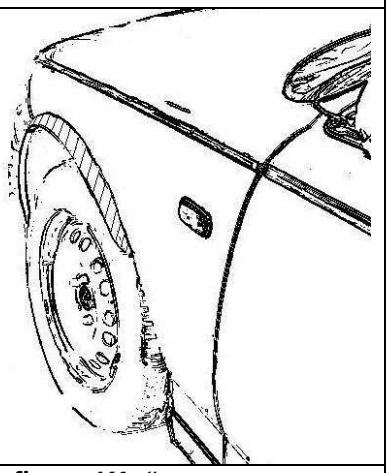
§22 55114*02

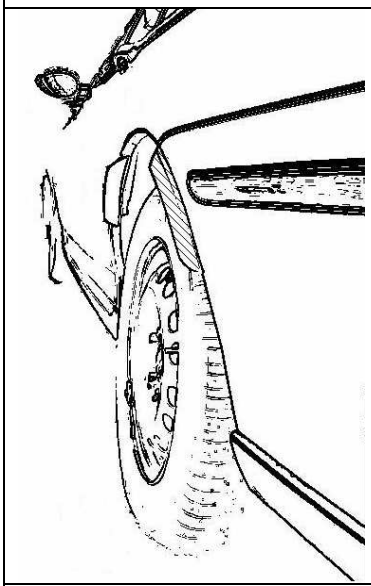
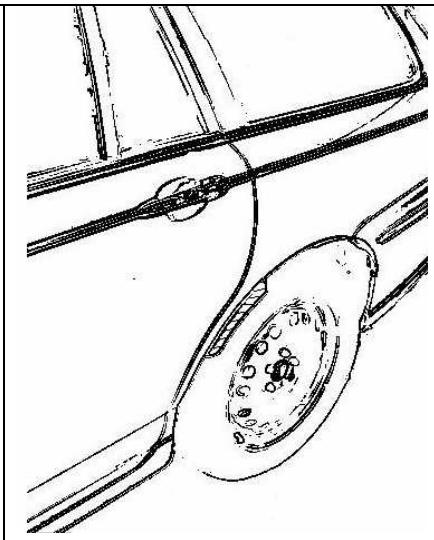
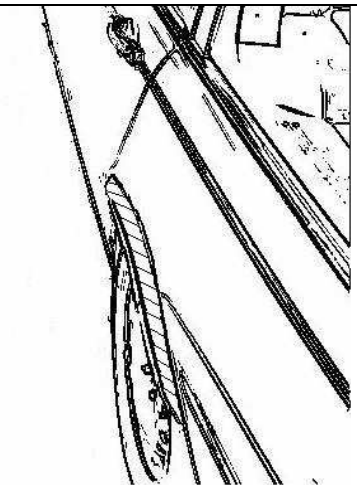
**Hinweisblatt „Radabdeckung“**

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| **Vorderachse** | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Auflage „K1a“** | **Auflage „K1b“** | **Auflage „K1c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

| **Hinterachse** | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Auflage „K2b“** | **Auflage „K2a“** | **Auflage „K2c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |