# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

---

# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
## National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 9 J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

**special wheels for passenger cars 9 J x 19 H2**

§22 55111*03

Genehmigungsnummer**: 55111*03**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   **AUTEC GmbH & Co. KG**
   **DE-67105 Schifferstadt**

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   **Entfällt**
   **Not applicable**

3. Typbezeichnung:
   Type:
   **RX9019**

Genehmigungsnummer: **55111*03**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
**Entfällt**
**Not applicable**

**Hersteller oder Herstellerzeichen**
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Felgengröße**
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**
**Approval identification**

**Einpresstiefe**
**Inset/outset**

§22 55111*03

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
**13.10.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
**55056823 (4. Ausfertigung)**

Genehmigungsnummer: **55111*03**
Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**
**The approval object *„special wheels for passenger cars“* shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**
**Annex/es of the test report**

| | |
|---|---|
| **15 - 16** | **1. Ausfertigung** |
| **13** | **2. Ausfertigung** |

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht**
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
**Update of the range of application**

§22 55111*03

Genehmigungsnummer: **55111*03**
Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **03.11.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Jörg Burgkhardt

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 527

Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22 55111*03

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: 55111*03**
Approval No.

Ausgabedatum: **15.02.2024** letztes Änderungsdatum: **03.11.2026**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

| Prüfbericht(e) Nr.: | Datum: |
|---|---|
| Test report(s) No.: | Date |
| **55056823 (1. Ausfertigung)** | **06.02.2024** |
| **55056823 (2. Ausfertigung)** | **13.05.2025** |
| **55056823 (3. Ausfertigung)** | **18.09.2026** |
| **55056823 (4. Ausfertigung)** | **13.10.2026** |

| Beschreibungsbogen Nr.: | Datum: |
|---|---|
| Information document No.: | Date |
| **RX9019** | **05.12.2023** |
| **RX9019** | **25.06.2026** |

Liste der Änderungen: Datum:
List of modifications: Date
**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**
**See appendix "List of modifications" of the test report**

§22 55111*03

**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Nummer der Genehmigung: **55111*03**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 55111**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

§22 55111*03

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Approval No.: **55111*03**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 55111*03

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

**Auftraggeber**

AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Typ RX9019
Radgröße 9.0Jx19H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein-press-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abroll-umfang (mm) | Gültig ab Herstell-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | RX9019 LK108/ohne Ring | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 2400 | 8/2023 |
| 43 | RX9019 LK108/ohne Ring | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 34 | 930 | 2400 | 12/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 49 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 61 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/57,1 | 58 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 34 | 930 | 2400 | 12/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 34 | 930 | 2400 | 12/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 49 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 49 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 49 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 58,1 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 58,1 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 58,1 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 71 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 58,1 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 46 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 38 | 930 | 2400 | 8/2023 |
| 46 | RX9019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 38 | 930 | 2400 | 8/2023 |

§22 55111*03

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 55111
Herstellerzeichen AUTEC Germany
Radtyp und Ausführung RX9019 (s.o.)
Radgröße 9.0Jx19H2
Einpreßtiefe ET.. (s.o.)
Gießereikennzeichen ww. YHM, WDP
Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) | Verfahren | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 2400 | FE | 08/2026 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 930 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 34 | 900 | 2400 | FE | 01/2024 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 34 | 930 | 2400 | FE | 01/2024 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 34 | 930 | 2400 | FE | 08/2026 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 49 | 930 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 900 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 2400 | FE | 08/2026 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 38 | 930 | 2400 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 930 | 235/35R19 | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 235/35R19 | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 235/35R19 | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 38 | 930 | 235/35R19 | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 900 | 235/35R19 | 08/2026 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 235/35R19 | 08/2026 | TZT Lambsheim |

§22 55111*03

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-press-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5/108/63,4 | 53 | 930 | 285/55R19 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 285/55R19 | FE | 11/2023 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 58,1 | 930 | 285/55R19 | FE | 08/2026 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 43 ET53 betrug 14,02 kg.

§22 55111*03

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabellen Testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Beschreibung | - | 05.12.2023 |
| | mit Änderung vom | 25.06.2026 |
| Radzeichnung | RX9019-YHM | 16.03.2023 |
| | mit Änderung vom | 06.10.2023 |
| Radzeichnung | RX9019-WDP | 22.08.2025 |
| Zubehörzeichnung | AUTEC-Z-001 | 06.08.2004 |
| | mit Änderung vom | 31.07.2026 |
| Verwendungen | Anlage 1 bis 16 | |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 13. Oktober 2026

Kocher

00479136.DOC

x

§22 55111*03

**Liste der Änderungen**

| | |
|---|---|
| Es wird geändert: | Aktualisierung Zubehörzeichnung<br>Aktualisierung Verwendungsbereich |
| Es wird hinzugefügt: | Verwendungsbereichsgutachten ergänzt |
| Es wird berichtigt: | - |
| Es entfällt: | - |

§22 55111*03

**Auftraggeber**
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Typ RX9019
Radgröße 9.0Jx19H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | RX9019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 34 | 930 | 2400 |

**Kennzeichnungen**

| | |
|---|---|
| KBA-Nummer | 55111 |
| Herstellerzeichen | AUTEC Germany |
| Radtyp und Ausführung | RX9019 (s.o.) |
| Radgröße | 9.0Jx19H2 |
| Einpresstiefe | ET.. (s.o.) |
| Herstelldatum | Monat und Jahr |

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 120 | 30 | 24116 |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 140 | 30 | 24125 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 140 | 30 | 24116 |
| S04 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 125 | 30 | 24116 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Audi
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 S4 | 253 | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91 | A01 A12 A14 |
| 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*.. | 253 | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16 | A21 S01 |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T93 | A01 A12 A14 A21 Car Lim NBF X27 S01 |
| | 89-257 | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92 T96 | |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 245/40R19 | K1a K1b K2b K41 K44 T94 | A01 A12 A14 A21 K42 K46 X28 S01 |
| | 120-257 | 255/35R19 | K1c K2b K41 K43 K44 T96 | |
| | 120-257 | 255/40R19 | K1c K2b K41 K43 K44 | |
| | 120-257 | 265/35R19 | K1c K2b K41 K43 K44 T94 | |
| | 120-257 | 275/35R19 | K1c K2c K41 K43 K44 | |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 320 | 255/35R19 | K1c K2b K41 T96 | A01 A12 A14 A21 Car K44 K46 K56 Lim X27 S01 |
| | 320 | 265/35R19 | K1c K2c K41 K43 T98 | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 235/40R19 | | A12 A14 A21 A57 V00 V19 S02 |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | A01 K1a K2b | |
| | 88-162 | 255/35R19 | A01 K1a K2b | |
| | 88-162 | 255/40R19 | A01 K1a K2b | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 235/40R19 | | A12 A14 A21 A57 KMV V00 V19 S02 |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | | |
| | 88-162 | 255/35R19 | | |
| | 88-162 | 255/40R19 | | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 235/45R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S02 |
| | 110-180 | 235/50R19 | K1c K2b R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | K1c K2b | |
| | 110-180 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S02 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*.. | 110-195 | 245/45R19 | | A12 A14 A21 A57 KOV NoE NoP S02 |
| | 110-195 | 255/45R19 | A01 K1a | |
| Audi Q3,-/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-leistung: 200kW) | 130 | 245/45R19 | | A12 A14 A21 A58 KOV S02 |
| | 130 | 255/45R19 | A01 K1a | |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-.. | 228-270 | 235/40R19 | M+S | A12 A14 A21 A56 KMV S02 |
| | 228-270 | 235/45R19 | | |
| | 228-270 | 245/40R19 | | |
| | 228-270 | 255/40R19 | | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*.. | 294 | 235/45R19 | M+S | A12 A14 A21 A56 S02 |
| | 294 | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b M+S R70 | |
| | 294 | 245/45R19 | M+S | |
| | 294 | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b M+S | |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-.. | 294 | 235/35R19 | K1c K2c K6h K6i K8m T91 | A01 A12 A14 A21 A56 Lim S01 |
| Audi RS6<br>4F<br>e1*2001/116*0276*.. | 426 | 255/40R19 | R35 T00 | A12 A14 A21 Car J39 Lim R21 S01 |
| | 426 | 275/35R19 | T00 | |
| | 426 | 275/40R19 | | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169 | 245/35R19 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c | A01 A12 A14 A21 A57 Cbo Cpe V00 V19 S01 |
| | 132-169 | 255/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 132-169 | 255/35R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 132-169 | 265/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 132-169 | 275/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S) | 180 | 245/35R19 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c | A01 A12 A14 A21 A57 Cbo Cpe V00 V19 S01 |
| | 180 | 255/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 180 | 255/35R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 180 | 265/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 180 | 275/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 | |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235 | 245/35R19 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c | A01 A12 A14 A21 A56 Cbo Cpe V00 S01 |
| | 210-235 | 255/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 210-235 | 255/35R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| | 210-235 | 265/30R19 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o | |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 235/45R19 | | A12 A14 A21 A58 V19 S04 |
| | 119 | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w | |
| | 119 | 255/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5w K6w | |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*.. | 119 | 235/45R19 | | A12 A14 A21 A58 V19 S04 |
| | 119 | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w | |
| | 119 | 255/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5w K6w | |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 125 | 255/45R19 | K1a K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 NoE NoP S04 |
| | 125 | 265/45R19 | K1a K2b K6w | |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid | 105 | 255/45R19 | K1a K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 S04 |
| | 105 | 265/45R19 | K1a K2b K6w | |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 105 | 255/45R19 | K1a K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 NoP S04 |
| | 105 | 265/45R19 | K1a K2b K6w | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MG S6 EV<br>IS3E<br>e9*2018/858*11692*..<br>- Elektro | 80, 90 | 235/55R19 | K1a R70 | A01 A12 A14 A21 A57 S04 |
| | 80, 90 | 255/50R19 | K1c K2b K6w | |
| | 80, 90 | 265/50R19 | K1c K2c K4m K6x K8x | |
| | 80, 90 | 275/45R19 | K1c K2b K4m K6x K8x | |
| | 80-100 | 235/55R19 | K1a M+S R70 | |
| | 80-100 | 255/50R19 | K1c K2b K6w M+S | |
| | 80-100 | 265/50R19 | K1c K2c K4m K6x K8x M+S | |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+ | 75, 85 | 235/40R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K5w K6w | A01 A12 A14 A21 A58 Flh NoE NoP V19 S04 |
| | 75, 85 | 245/35R19 | K2b K4i K6w R03 | |
| | 75, 85 | 255/35R19 | K2b K4i K6y K8e R03 | |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75 | 235/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S04 |
| | 68-75 | 245/35R19 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y K7b K8e | |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 54, 68 | 235/35R19 | K1c K2a K2b T91 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh X88 S04 |
| | 54, 68 | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5k K6g K6t T93 | |
| | 54, 68 | 255/30R19 | K1c K2c K4i K5b K5l K6h K6j K6t T91 | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 110,140 | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S | A01 A12 A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 110,140 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | |
| | 110,140 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024 | 110, 150 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 110, 150 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S R37 | A01 A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | |
| | 110 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 180,228 | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S R37 | A01 A12 A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 180,228 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | |
| | 180,228 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024 | 195 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 NoP S03 |
| | 195 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024 | 245 | 245/40R19 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A56 NoP S03 |
| | 245 | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- incl. Facelift 2026 | 287 | 245/40R19 | M+S | A12 A14 A21 A56 KMV S03 |
| | 287 | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w M+S | |
| | 287 | 265/35R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8e M+S | |
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro | 45 | 235/40R19 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V19 S03 |
| | 45 | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3i K5w K6w K8e | |
| | 45 | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5x K6g K6x K8i | |
| | 45 | 265/35R19 | K2c K4i K6h K6x K8i R03 | |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll Serienbereifung | 70, 89 | 235/55R19 | K1c M+S R02 R70 | A01 A12 A14 A21 A58 V19 Z19 S01 |
| | 70, 89 | 255/50R19 | K1c K2b M+S | |
| | 70, 89 | 265/45R19 | K1c M+S | |
| | 70, 89 | 275/45R19 | K1c K2b M+S | |
| | 70, 89 | 285/45R19 | K2c K6w K8h M+S R03 | |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll Serienbereifung | 70, 89 | 235/55R19 | K1c R02 R70 | A01 A12 A14 A21 A58 V19 S01 |
| | 70, 89 | 255/50R19 | K2b R03 | |
| | 70, 89 | 265/45R19 | K1c | |
| | 70, 89 | 285/45R19 | K2c K6w K8h R03 | |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 110, 150 | 235/45R19 | | A12 A14 A21 A57 NoE NoP V19 S03 |
| | 110, 150 | 245/45R19 | | |
| | 110, 150 | 255/45R19 | | |
| | 110, 150 | 265/45R19 | A01 K2b R03 | |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/45R19 | R37 | A12 A14 A21 A58 V19 S03 |
| | 110, 130 | 235/45R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | R37 | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | | |
| | 110, 130 | 265/45R19 | A01 K2b R03 | |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 195 | 235/45R19 | M+S | A12 A14 A21 A56 NoE NoP S03 |
| | 195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 195 | 255/45R19 | | |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line | 110-180 | 235/45R19 | K1c T95 T99 | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | K1c K2a K2b K6w R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | K1c K2b K6w | |
| | 110-180 | 255/45R19 | K1c K2a K2b K6w | |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 235/45R19 | T95 T99 | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K6w R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A01 K6w | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K6w | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-.. | 70 | 235/55R19 | K1a K2b R70 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 S01 |
| | 70 | 255/50R19 | K1c K2b | |
| | 70 | 275/45R19 | K1c K2b K5w | |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro | 89 (210) | 235/55R19 | K1a R02 R70 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 S01 |
| | 89 (210) | 255/50R19 | K1c K2b | |
| | 89 (210) | 275/45R19 | K1c K2b K5w | |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro | 77 | 235/55R19 | K1a M+S R02 R70 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>V19 S01 |
| | 77 | 255/50R19 | K1c K2b M+S | |
| | 77 | 275/45R19 | K1c K2b K5w M+S | |
| Skoda Epiq<br>PX<br>e9*2018/858*11853*..<br>- Elektro | 45 (155) | 235/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 S03 |
| | 45 (155) | 245/40R19 | K1c K2b K4p K6w | |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout | 85-180 | 235/45R19 | T95 T99 | A12 A14 A21<br>A57 S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | A01 K1a K2b R70 | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | A01 K1a K2b | |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS | 110-150 | 235/50R19 | A01 K1c K2b R70 | A12 A14 A21<br>A57 NoP S03 |
| | 110-150 | 245/45R19 | | |
| | 110-150 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-195 | 235/50R19 | A01 K1c K2b M+S R70 | |
| | 110-195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110-195 | 255/45R19 | A01 K1c K2b M+S | |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 235/50R19 | A01 K1c K2b R70 | A12 A14 A21<br>A58 S03 |
| | 110 | 245/45R19 | | |
| | 110 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19 | 81-135 | 235/35R19 | K1a K1b | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01 |
| | 81-135 | 245/35R19 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v | |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v T87 T91 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01 |
| | 110-140 | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162 | 265/35R19 | K2c K4i K6h K6i K8s R03 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S03 |
| | 88-206 | 235/35R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T87 T91 | |
| | 88-206 | 235/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 245/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m T89 T93 | |
| | 88-206 | 255/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i K7d K8s | |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid | 115 | 235/35R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim V19 S03 |
| | 115 | 235/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e | |
| | 115 | 245/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m T93 | |
| | 115 | 255/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i K7d K8s | |
| | 115 | 265/35R19 | K2c K4i K6h K6i K8s R03 | |
| VW Arteon -/Shooting Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 245/40R19 | K1a K2b K8d | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim MpH S03 |
| | 110-206 | 255/35R19 | K1c K2b K5b K8d | |
| | 110-206 | 255/40R19 | K1c K2b K5b K8d | |
| | 110-206 | 265/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m | |
| VW Arteon R -/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 235 | 245/40R19 | K1a K2b K8d | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>Lim NoP S03 |
| | 235 | 255/35R19 | K1c K2b K5b K8d | |
| | 235 | 255/40R19 | K1c K2b K5b K8d | |
| | 235 | 265/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m | |
| VW ID.7<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro | 70-90 | 235/50R19 | K1c R02 R70 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim V19 S01 |
| | 70-90 | 245/45R19 | K1c R02 | |
| | 70-90 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| | 70-90 | 265/45R19 | K1c K2c K3b K3v | |
| | 70-90 | 275/40R19 | K2c R03 | |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 103-155 | 235/35R19 | K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y K8m T91 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01 |
| | 103-155 | 245/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5w K6h K6y K8m T89 T93 | |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 235/40R19 | K6i K6y K8h | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S03 |
| | 110-206 | 245/40R19 | K6i K6y K8h | |
| | 110-206 | 255/35R19 | K1c K5b K5v K6i K6y K8m | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 90-162 | 235/35R19 | K1c K2c K42 | A01 A12 A14 A21 A58 Cpe V19 S01 |
| | 90-162 | 245/30R19 | K1c K2c K42 | |
| | 90-162 | 245/35R19 | G01 K1c K2c K42 K44 K56 | |
| | 90-162 | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03 | |
| | 90-162 | 265/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03 | |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 188-206 | 235/35R19 | K1c K2c K42 | A01 A12 A14 A21 A58 Cpe V19 S01 |
| | 188-206 | 245/30R19 | K1c K2c K42 | |
| | 188-206 | 245/35R19 | G01 K1c K2c K42 K44 K56 | |
| | 188-206 | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03 | |
| | 188-206 | 265/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03 | |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-150 | 235/50R19 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A57 NoE NoP S03 |
| | 110-150 | 245/45R19 | K1c | |
| | 110-150 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| | 110-150 | 265/45R19 | K1c K2b K5v | |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/50R19 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 245/45R19 | K1c | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| | 110, 130 | 265/45R19 | K1c K2b K5v | |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-195 | 235/50R19 | K1c M+S R70 | A01 A12 A14 A21 A57 NoE NoP RQ3 S03 |
| | 110-195 | 245/45R19 | K1c M+S | |
| | 110-195 | 255/45R19 | K1c K5v | |
| | 110-195 | 265/45R19 | K1c K3i K5x | |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/50R19 | K1c M+S R70 | A01 A12 A14 A21 A58 RQ3 S03 |
| | 110, 130 | 245/45R19 | K1c M+S | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | K1c K5v | |
| | 110, 130 | 265/45R19 | K1c K3i K5x | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 235/45R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 81-155 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-155 | 255/40R19 | K1c K2c K42 | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-155 | 235/45R19 | | A12 A14 A21 A57 KMV S03 |
| | 81-155 | 245/40R19 | | |
| | 81-155 | 255/40R19 | A01 K42 | |
| | 81-155 | 255/40R19 | R09 | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 235/45R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 81-155 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-155 | 255/40R19 | K1c K2b K42 | |

§22 55111*02

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 MpH S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b R70 | |
| | 85-180 | 245/45R19 | A01 K1c K2b | |
| | 85-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | R70 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | | |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021 | 235 | 235/45R19 | M+S | A12 A14 A21<br>A56 S03 |
| | 235 | 235/50R19 | M+S R70 | |
| | 235 | 245/45R19 | M+S | |
| | 235 | 255/45R19 | M+S | |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | R70 | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | | |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-150 | 235/50R19 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S03 |
| | 96-150 | 245/45R19 | K1c K2b | |
| | 96-150 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/50R19 | K1c K2b R70 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 245/45R19 | K1c K2b | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | K1c K2b | |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-142 | 255/45R19 | A01 K1a | A12 A14 A21<br>A57 NoP RQ3<br>S03 |
| | 96-195 | 235/50R19 | A01 K1a M+S | |
| | 96-195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 96-195 | 255/45R19 | A01 K1a M+S | |
| VW Tiguan (III) R-Line PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/50R19 | A01 K1a M+S | A12 A14 A21<br>A58 RQ3 S03 |
| | 110, 130 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | A01 K1a | |

§22 55111*02

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst- | Tragfähigkeit (%) | | |
|---|---|---|---|
| geschwindigkeit | Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

§22 55111*02

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

§22 55111*02

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**J39** Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 390 mm an Achse 1.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 55111*02

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K4p** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Tür auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

§22 55111*02

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

§22 55111*02

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

§22 55111*02

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 55111*02

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 215/35R19 | 245/30R19, 255/30R19 |
| Nr. 2 | 225/35R19 | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3 | 225/40R19 | 245/35R19, 255/35R19 |
| Nr. 4 | 225/45R19 | 245/40R19, 255/40R19 |
| Nr. 5 | 225/55R19 | 245/50R19, 275/45R19 |
| Nr. 6 | 235/35R19 | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7 | 235/40R19 | 265/35R19, 275/35R19 |
| Nr. 8 | 235/45R19 | 255/40R19, 265/40R19 |
| Nr. 9 | 235/50R19 | 255/45R19, 265/45R19 |
| Nr. 10 | 235/55R19 | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19 |
| Nr. 11 | 235/60R19 | 255/55R19 |
| Nr. 12 | 245/30R19 | 305/25R19 |
| Nr. 13 | 245/35R19 | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19 |
| Nr. 14 | 245/40R19 | 275/35R19, 285/35R19 |
| Nr. 15 | 245/45R19 | 265/40R19, 275/40R19 |
| Nr. 16 | 245/50R19 | 275/45R19 |
| Nr. 17 | 255/30R19 | 305/25R19, 315/25R19 |
| Nr. 18 | 255/35R19 | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19 |
| Nr. 19 | 255/40R19 | 285/35R19, 295/35R19 |
| Nr. 20 | 255/45R19 | 285/40R19 |
| Nr. 21 | 255/50R19 | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19 |
| Nr. 22 | 255/55R19 | 275/50R19 |
| Nr. 23 | 265/30R19 | 305/25R19, 315/25R19 |
| Nr. 24 | 265/35R19 | 295/30R19, 305/30R19 |
| Nr. 25 | 265/40R19 | 295/35R19 |
| Nr. 26 | 265/45R19 | 295/40R19 |
| Nr. 27 | 265/50R19 | 295/45R19 |
| Nr. 28 | 275/30R19 | 315/25R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

§22 55111*02

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. September 2026 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 18. September 2026

Kocher

00475885.DOCX

§22 55111*02

**Hinweisblatt „Radabdeckung“**

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| **Vorderachse** | | |
|---|---|---|
| 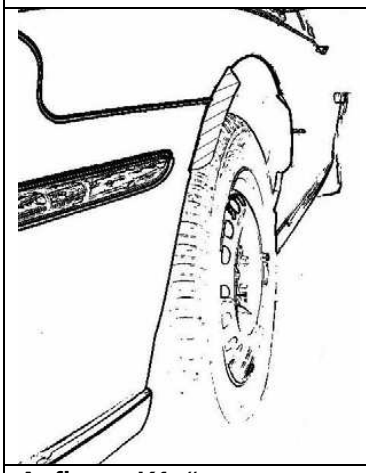 | 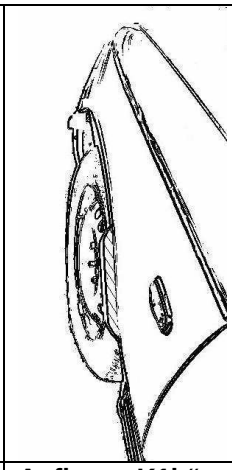 | 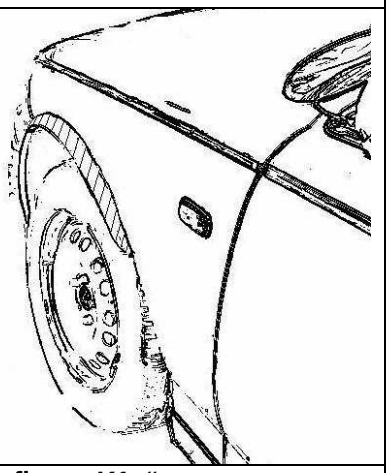 |
| **Auflage „K1a“** | **Auflage „K1b“** | **Auflage „K1c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

| **Hinterachse** | | |
|---|---|---|
| 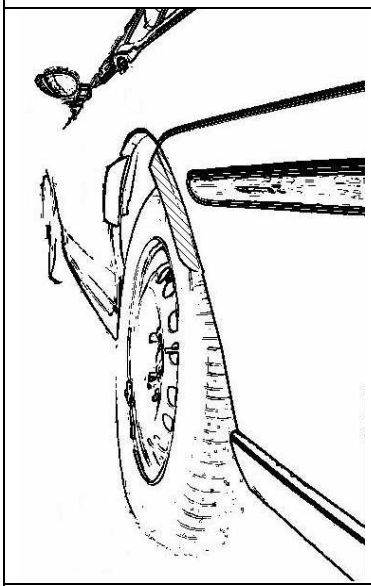 | 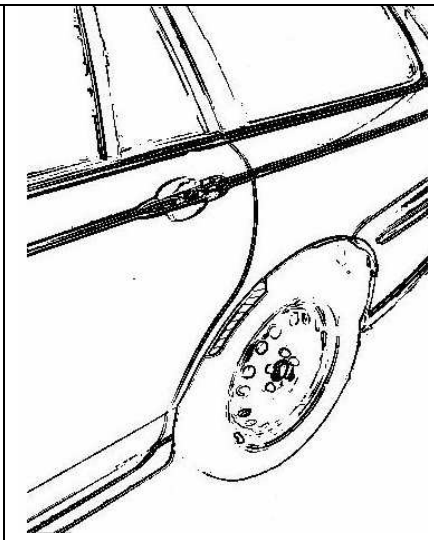 | 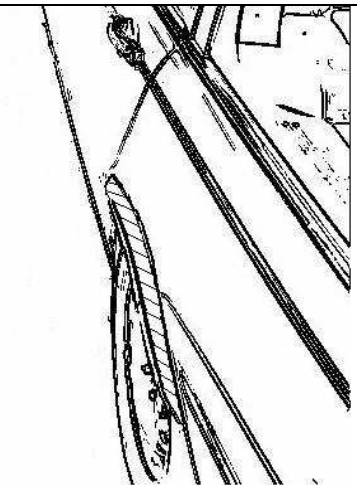 |
| **Auflage „K2b“** | **Auflage „K2a“** | **Auflage „K2c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |